

PRODUKT-INFORMATION

Voll-Hydraulische Sägespaltmaschinen mit verschiedenen Antriebsarten

Technische Daten	SSA-400G-HPRO/S	SSA-400E-HPRO/S	SSA-400Z-HPRO/S	SSA-400E-HPRO/SZ
Motor / Antrieb	Benzinmotor	Elektromotor, 3-phasen	Zapfwellenantrieb	Elektromotor, 3-phasen + Zapfwellenantrieb
Motorleistung	459 cm ³ , 10,0 kW	7,5 kW, 14,9A, 400V	-	7,5 kW, 14,9A, 400V
Schlepperleistung	-	-	ca. 20 PS	ca. 20 PS
Zapfwelldrehzahl max.	-	-	540 1/min	540 1/min
Hydraulikmotor Kettensäge	max. 4.500 1/min	max. 4.500 1/min	max. 4.500 1/min	max. 4.500 1/min
Hydraulikmotor Förderband	max. 284 1/min bei 110 bar, 285 Nm	max. 284 1/min bei 110 bar, 285 Nm	max. 284 1/min bei 110 bar, 285 Nm	max. 284 1/min bei 110 bar, 285 Nm
Kettensäge	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Kette	Treibglieder: 65 Teilung: 0.375 Stärke: 1,6mm	Treibglieder: 65 Teilung: 0.375 Stärke: 1,6mm	Treibglieder: 65 Teilung: 0.375 Stärke: 1,6mm	Treibglieder: 65 Teilung: 0.375 Stärke: 1,6mm
Schwert	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Spaltlänge max.	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Spaltdurchmesser max.	10-38 cm	10-38 cm	10-38 cm	10-38 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	2 cm/s	2 cm/s	2 cm/s	2 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	2 cm/s	2 cm/s	2 cm/s	2 cm/s
Spaltkraft	10 t	10 t	10 t	10 t
Abförderband (LxBxH)	3200 x 250 x 2200 mm	3200 x 250 x 2200 mm	3200 x 250 x 2200 mm	3200 x 250 x 2200 mm
Fördergeschwindigkeit	0,7 m/s	0,7 m/s	0,7 m/s	0,7 m/s
Gewicht inkl. Abförderband	808 kg (705kg + 103kg)	858 kg (755kg + 103kg)	808 kg (705kg + 103kg)	938 kg (835kg + 103kg)
Verpackungsmaße (LxBxH)				
Sägespaltautomat inkl. Zuförderband	2180 x 1000 x 1120 mm	2180 x 1000 x 1120 mm	2180 x 1000 x 1120 mm	2180 x 1000 x 1120 mm
Abförderband	1900 x 450 x 680 mm	1900 x 450 x 680 mm	1900 x 450 x 680 mm	1900 x 450 x 680 mm
Art. Nr.	SSA400GHPROS	SSA400EHPROS	SSA400ZHPROS	SSA400EHPROSZ
EAN	40 47424 00904 8	40 47424 00905 5	40 47424 00906 2	40 47424 00907 9


Ausstattungsmerkmale:

Inkl. Steuerventil-Set + PARKER Pumpe & Hydraulikmotor!

- **Neues mechanisches Schmiersystem**
- Einfache Bedienung und Verarbeitung von Stammhölzern durch Sägen und Spalten in einem Durchgang
- **Mechanische Klappen** um Veranten des gesägten Materials zu vermeiden
- **Neues Abtransportsystem**, das das Material durch einen höhenverstellbaren Gurtförderer bewegt
- Leistungsstarke Antriebe (Elektro + Zapfwelle (SSA400EHPROSZ) für zügiges Arbeiten auch mit größeren Stämmen mit bis zu 38cm Durchmesser
- Hydraulische Kettensägen- und Stammhalterbedienung sowie die Spaltkreuzeinstellung dienen des schnelleren & einfacheren Arbeiten
- **Neues Haltekrallensystem** für präziseres Arbeiten
- **Neues Zufördersystem mit breiterer Förderkette** um die Sägespaltmaschine mit Material zu versorgen
- Nur SSA400EHPROSZ: Innovatives System zur Verwendung von Fahrwerk und 3-Punkt-Aufnahme. Perfekt für jede Einsatz ohne Umbau!


Zubehör (optional):

- Stammheber, hydraulisch
(Art. Nr. 5SSA500HPROSSH, EAN: 40 47424 00822 5)
- Spaltkreuz, 6-fach
(Art. Nr. 5SSA400HPROSSK, EAN: 40 47424 08405 2)
- Stammzuführer, hydraulisch
(Art. Nr. 5SSASZ, EAN: 40 47424 00915 4)

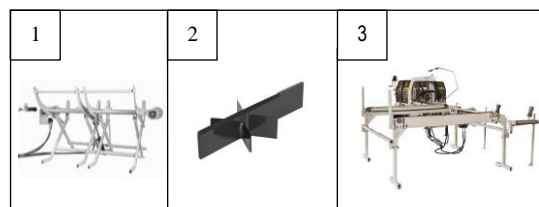


PRODUKT-FOTO

Abbildung zeigt SA400EHPRO/S

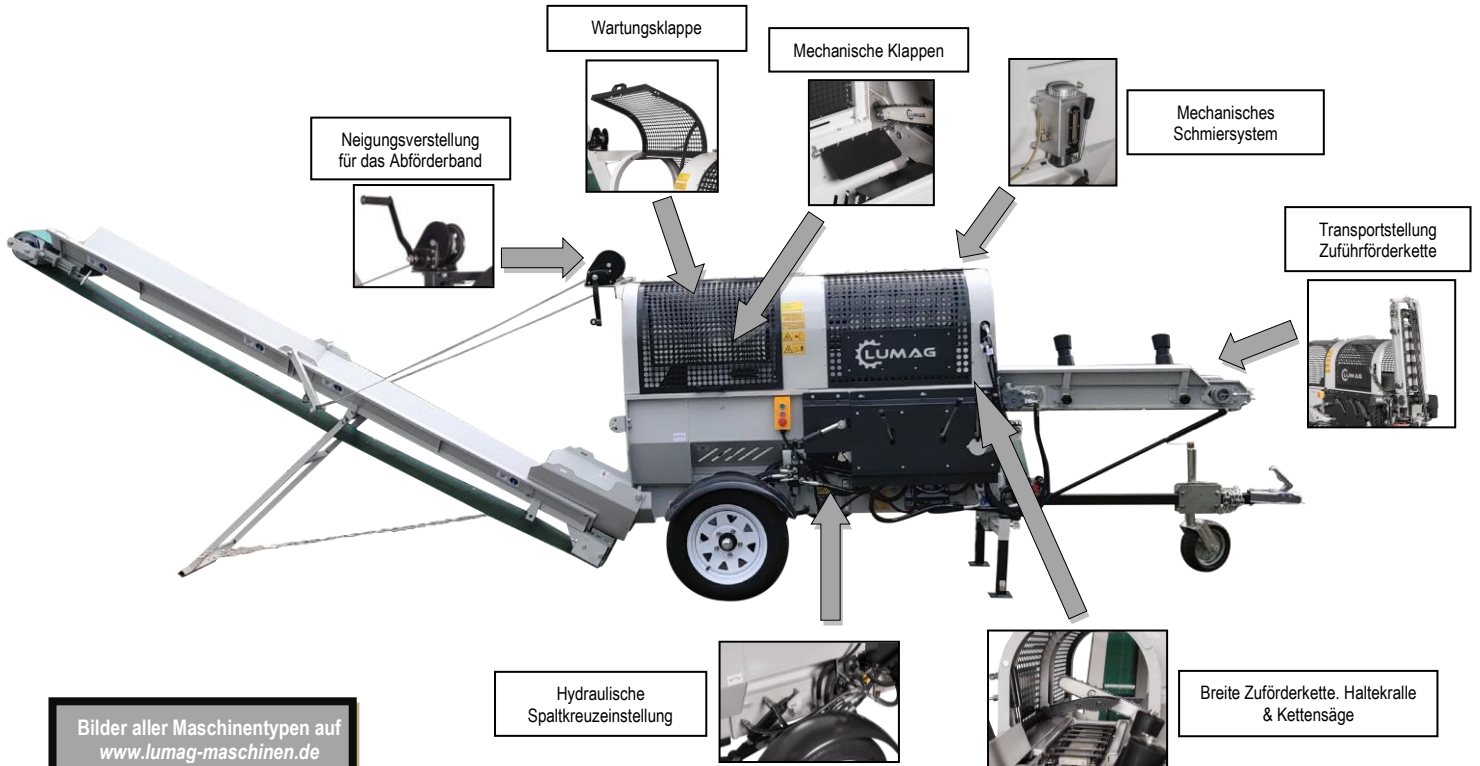

PRODUKT-DETAILS SSA-400E-HPRO/SZ

Abbildung zeigt SSA500EHPRO/SZ

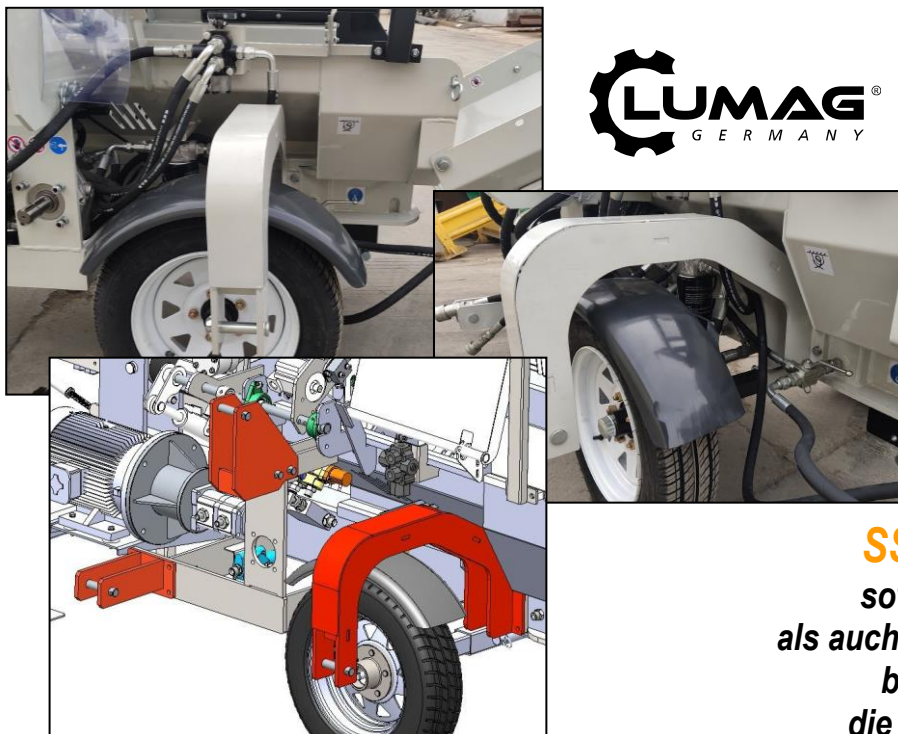

NEU-
entwicklung

Durch unsere Neuentwicklung, kann der SSA-400EHPRO-SZ sowohl mit der Zapfwelle als auch mit dem Elektromotor betrieben werden, ohne die Maschine umzubauen.